

ขั้นตอนการออกแบบอัลกอริทึม

สถานการณ์

ออกแบบโปรแกรมแปลงหน่วยระยะทาง จาก "กิโลเมตร" ที่วิ่งได้ ให้กลายเป็น "เมตร" เพื่อโชว์ความเท่ให้เพื่อนดู

1. ทำความเข้าใจปัญหา

กำหนดวัตถุประสงค์ของปัญหา (Objective)

เพื่อสร้างโปรแกรมที่รับค่ากิโลเมตร แล้วนำมา คูณ 1,000 และแสดงผล เป็นเมตร

ข้อเสนอแนะ :

2. กำหนดกรอบการศึกษา

กำหนดรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ

รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ (Output) คือ : ระยะทางที่เป็นเมตร

ข้อเสนอแนะ :

กำหนดข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้า (Input) คือ : ระยะทางที่เป็นกิโลเมตร

ข้อเสนอแนะ :

กำหนดข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

การประมวลผล คือ : นำตัวเลขที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรมาคูณกับ 1,000

ตัวแปรที่ใช้ คือ : ตัวแปรที่ 1 ตัวเลขที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตร ตัวแปรที่ 2 ตัวเลขที่มีหน่วยเป็นเมตร

ข้อเสนอแนะ :

3. รวบรวมข้อมูล

ระบุข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนและการสืบค้นข้อมูล

ตัวแปรที่ใช้ : km,m

สูตรคำนวณ : $m=km*1000$

ข้อเสนอแนะ :

ระบุลักษณะรูปแบบของผังงานของโปรแกรม

รูปแบบผังงานที่ใช้ คือ : แบบเรียงลำดับ

ข้อเสนอแนะ :

4. นำเสนอวิธีแก้ปัญหา

ออกแบบอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

1. เริ่มต้นการทำงาน
2. รับค่า ตัวเลขกิโลเมตร มาเก็บในตัวแปร km
3. นำ มาคูณกับ 1000 แล้วเก็บผลลัพธ์ในตัวแปร m
4. แสดงผลลัพธ์ m ออกทางหน้าจอ
5. สิ้นสุดการทำงาน

ข้อเสนอแนะ :

ออกแบบอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลอง

START

PRINT กรุณาใส่ตัวเลขกิโลเมตร

INPUT km


SET $m = km * 1,000$

PRINT m

END

ข้อเสนอแนะ :

ออกแบบอัลกอริทึมด้วยผังงาน

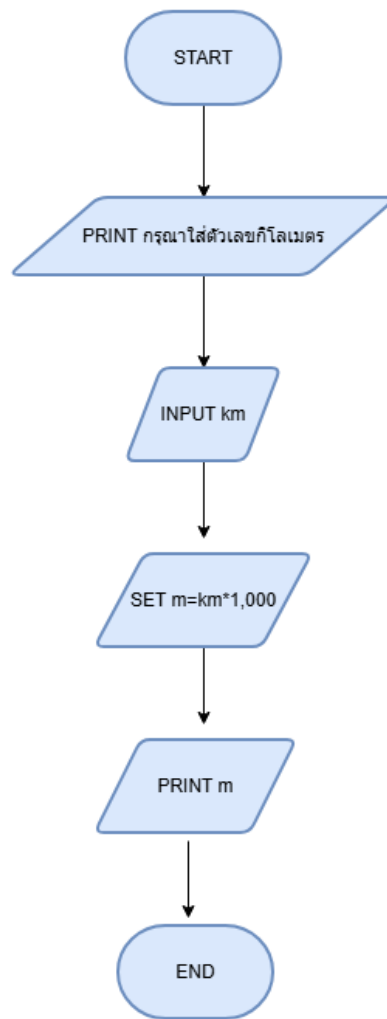

ข้อเสนอแนะ :

5. สรุปผลการแก้ปัญหา

กรอก HTML Code

ข้อเสนอแนะ :